

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

CONTRATTO



OGGETTO: Adeguamento normativo, riqualificazione, manutenzione del verde della villetta comunale di P.zza Traniello e realizzazione della recinzione per la tutela del patrimonio pubblico – Lavori urgenti connessi alla sicurezza stradale - CIG: 5836399CCE.

Importo lavori: € 48.486,81, comprensivi degli oneri della sicurezza lavori € 2.424,34, oltre IVA al 22% per totali € 59.153,91.

Impresa : Società Appalti e Servizi SRL – P. IVA 03338310612 – REA n. 170115, con sede legale in Via Arno, Scala A, n. 1, 04024 Gaeta (LT).

REPERTORIO n. 20/2014 DEL 10 SETTEMBRE 2014

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre, in Gaeta presso la Residenza Comunale ubicata in Piazza XIX Maggio n. 10,

AVANTI DI ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs.vo 18-08-2000 n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

L'Arch. Roberto Guratti, nato a Latina il 04/09/1950, in qualità di

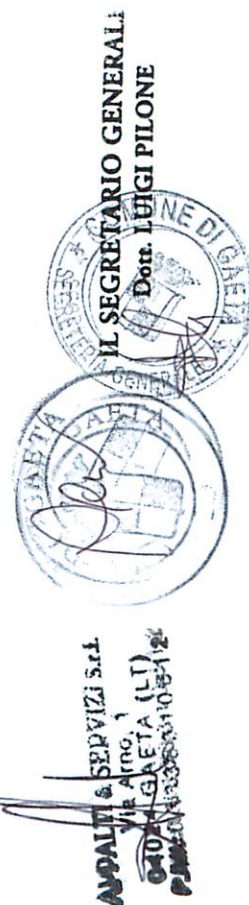

dirigente del II Dipartimento – Sez. LL.PP. e Patrimonio del Comune di Gaeta, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (C.F. del Comune di Gaeta n. 00142300599), ai sensi del terzo comma dell'art. 107 del decreto L.vo 18/08/2000 n. 267, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. 4737. del 04/02/2014, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche Amministrazione;


Il Sig. Crocco Marco, nato a Roma (RM) il 16/08/1976 residente a Gaeta (LT) in Via Sant'Agostino, Contrada Casalarga, S.n.c. C.F. CRCMRC76M16H501W, il quale nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società, giusto certificato della Camera di Commercio di Latina n. CEW/1057/2014/CLT0190 del 06/05/2014, in atti al prot. n. 39638 del 09/09/2014, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società "Appalti e Servizi S.r.l." avente sede legale in Gaeta (LT), Via Arno – n. 1 – P.IVA 03338310612.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che l'Amministrazione ha individuato una serie di interventi di riqualificazione, adeguamento normativo e tutela del patrimonio pubblico della Villetta Comunale di Piazza Traniello;

IL SEGRETARIO GENERALE
Don LUIGI PILONE

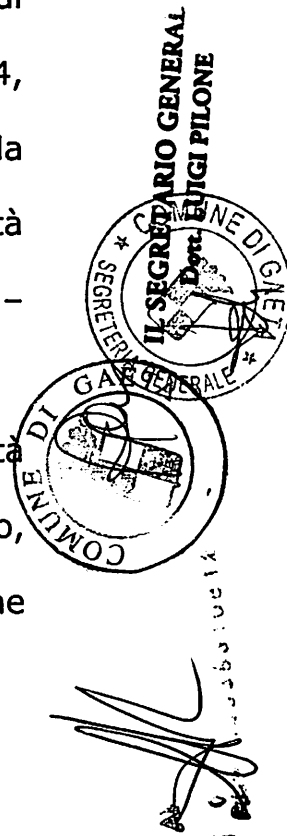

Che con Determinazione Dirigenziale n. 258/II del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo, scelta la procedura di gara ed approvato gli atti relativi;

Che con Determinazione Dirigenziale n.409/II del 21/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'appalto dei lavori veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa "Appalti e Servizi S.r.l." avente sede legale in Gaeta (LT), Via Arno - n. 1 - P.IVA 03338310612 con un ribasso del 31,654% per un importo di € 207.790,78 oltre IVA;


Che con contratto rep. 7/2014 del 11/03/2014, registrato a Formia il 21/03/2014 al n. 1098 Serie IT, veniva regolarizzato il rapporto con la Società appaltatrice;

Che i lavori in parola venivano parzialmente consegnati in data 20/03/2014 e definitivamente consegnati in data 22/05/2014;

Che in fase di esecuzione dei lavori veniva riscontrata l'assoluta inadeguatezza del muro di Lungomare Caboto su cui deve essere montata l'inferriata e che si rende quindi necessario e propedeutico il suo rifacimento per il proseguimento dei lavori;

Che nell'incontro del 07/05/2014 tra rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dell'Autorità Portuale Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta e dell'Impresa appaltatrice è stato previsto il rifacimento del muro di cui trattasi;

Che con nota prot. n. 752/LL.PP. del 27/05/2014 è stato comunicato all'Ufficio Parere Paesistico del Comune di Gaeta il rifacimento del muro e che con nota del 4 giugno 2014, prot. 22439 è stato chiesto

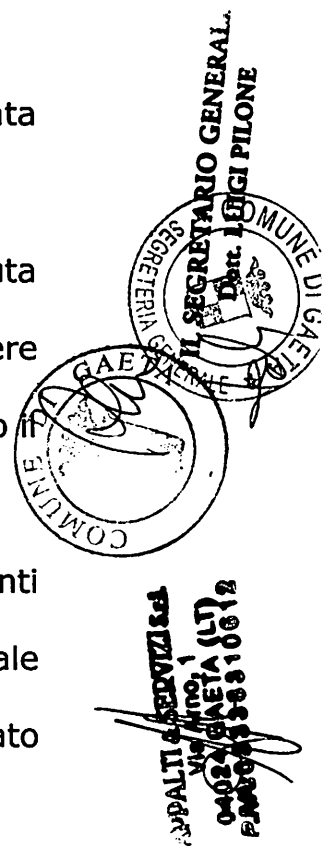


parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincia di Latina e che la Soprintendenza con verbale di sopralluogo del 5 giugno 2014, veniva ha rilasciato parere favorevole sia al rifacimento del muro sia all'esecuzione delle altre opere richieste;

Che la perizia di spesa per il rifacimento del muro prevede una spesa per un importo di € 70.311,50 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

Che sussistono i presupposti di cui all'art. 57, comma 5, lettera a) poiché trattasi di lavori non compresi nel progetto né nel contratto iniziale ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono necessari all'esecuzione dell'opere in corso;

Che la Ditta "Appalti e Servizi S.r.l." con sede in Gaeta (LT) – CAP 04024 - alla Via Arno n. 1 Scala A, P.IVA 03338310612, già appaltatrice dei lavori in corso, ha effettuato un ribasso migliorativo pari al 32% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, per un prezzo quindi pari ad € 46.377,47;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 134/II del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la perizia di spesa per un importo di € 48.486,81, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, e si affidavano con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a), i lavori previsti in perizia alla Ditta "Appalti e Servizi S.r.l." con sede in Gaeta (LT) – CAP 04024 - alla Via Arno n. 1 Scala A, P.IVA 03338310612, con un ribasso del

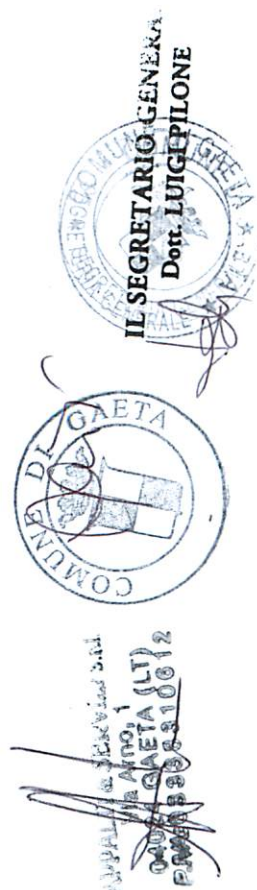

31,654%;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 134/II del 30/06/2014
esecutiva ai sensi di legge, approvato lo schema del presente
contratto;

Che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva,
rilasciata dalla sede INAIL/INPS/Cassa Edile di Latina, documento n.
31194895 del 03/09/2014, da cui la Ditta risulta in regola con il
versamento dei contributi, in atti al protocollo n. 38100 del
03/09/2014;

Che è stata acquisita certificazione della C.C.I.A.A. di Latina,
documento n. CEW/1057/2014/CLT0190 del 06/05/2014, in atti al
protocollo n. 39638 del 09/09/2014;

Che l'Amministrazione, con nota prot. n. 6800 del 17/02/2014, ha
presentato richiesta di informazione/comunicazione Antimafia ai
sensi dell'art. 83 e ss. del D. Lgs.vo n.159/20 e s.m.i., art. 10 DPR
n. 525/98, e le informazioni fornite dalla Prefettura di Latina
concernenti i reati di mafia risultano negative, in atti protocollo
14926 del 10/04/2014;

Che l'Amministrazione, con raccomandate A.R. prot. n. 6808 del
17/02/2014 e prot. 9915 del 07/03/2014, ha presentato richiesta
per l'accertamento della pendenza di procedimenti per l'inflizione di
misure preventive e/o di misure applicative restrittive inoltrata alla
Sezione Applicazione Misure Preventive, Sez. Penale del Tribunale
territorialmente competente in funzione del domicilio del



Rappresentante Legale Sig. Crocco Marco, e le informazioni fornite dal Tribunale di Frosinone risultano negative, in atti al protocollo n. 21367 del 28/05/2014;

Che l'Amministrazione, con raccomandate A.R. prot. n. 7034 del 18/02/2014 ha presentato richiesta del Certificato Generale del Casellario Giudiziale e con raccomandate A.R. prot. n. 6816 del 17/02/2014 ha inoltrato istanza per la Certificazione dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone risultano negative, in atti ai protocolli nn. 10320 e 10321, entrambi del 11/03/2014;

Che la Società ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, nella quale attesta che la Ditta "Appalti e Servizi SRL" con sede legale in Gaeta (LT) in Via Arno - Scala A n. 1 - CAP 04024, P.IVA 03338310612, non ha in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa, e che non sussistono alcuna delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. vo n. 159/2011 s.m.i. (Codice Antimafia), in atti al protocollo n. 39638 del 09/09/2014;

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 39638 del 09/09/2014 le dichiarazioni sostitutive antimafia del rappresentante legale, dei soci e dei rispettivi familiari conviventi



1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

Che con nota prot. n.39638 del 09/09/2014 la Ditta ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale di €48.486,81 a mezzo di Garanzia Fideiussoria n. 00A0457743 con scadenza il 05/09/2015, rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni SPA – Agenzia N. di N116 di Gaeta;

Che con nota prot. n. 39638 del 09/09/2014 la Ditta ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile RCT n. 100201093 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni SPA – Agenzia N. di N116 di Gaeta, quietanza del 14/07/2014;

Che la Società ha presentato la polizza assicurativa CAR, acquisita agli atti con prot. n. 7218 del 18/02/2014, n. 102782505 stipulata presso Società Groupama Assicurazioni SPA – Agenzia N. di N116 di Gaeta;

Che la Ditta ha provveduto al pagamento di € 641,01 quali spese contrattuali giusto C.R.O. n. 1101142480302902, del 05/09/2014 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, in atti al prot. n. 39638 del 09/09/2014;

Che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia di Formia, codice IBAN: IT61Y0200873990000010842959 e che la persona autorizzata ad operare sul conto è Marco Crocco, C. F. CRCMRC76M16H501W, in atti al protocollo n. 39638 del 09/09/2014;



Stampa con data 11/09/2014 e firma illegibile.

in atti al protocollo n. 39638 del 09/09/2014;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;


TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società "Appalti e Servizi S.r.l.", come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

ART. 1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) Il Comune di Gaeta, come sopra rappresentato, affida alla Società Appalti e Servizi S.r.l., come sopra costituita, che accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato Lavori di Adeguamento normativo, riqualificazione, manutenzione del verde della villetta comunale di P.zza Traniello e realizzazione della recinzione per la tutela del patrimonio pubblico – Lavori urgenti connessi alla sicurezza stradale così come precedentemente stabilito come da Determinazione Dirigenziale n. 134/II del 30/06/2014, per l'importo di € 46.377,47 oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso) pari ad euro 2.109,35, per totali euro 48.486,81 oltre IVA al 22% come per legge.

ART. 3) L'Impresa "Appalti e Servizi S.r.l."dovrà provvedere ad espletare l'incarico nei tempi indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 134/II del 30/06/2014.

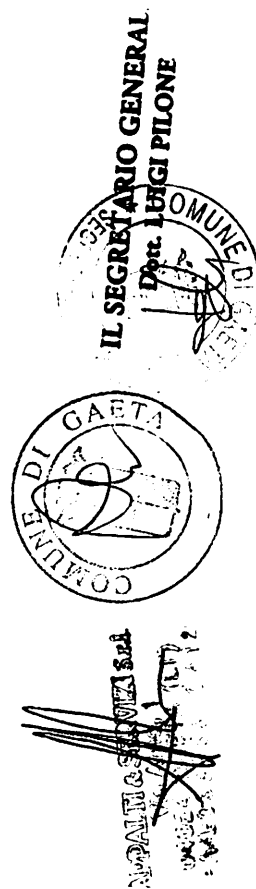


ART. 4) Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese occorrenti per l'impianto di cantiere, per le assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e per l'assicurazione degli operai.

ART. 5) L'Impresa appaltatrice assume piena ed intera responsabilità dell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori, dovrà essere di pieno gradimento del Responsabile del Procedimento e sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 6) L'affidamento s'intende concesso ed accettato dall'Appaltatore per l'importo di €. 48.486,81 oltre IVA al 22% per € 10.667,10, per totali € 59.153,91.

ART. 7) L'Impresa affidataria dovrà sottostare a tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed applicabili in materia. L'Appaltatore dichiara di obbligarsi alla rigorosa osservanza delle norme prescritte per la regolare esecuzione dei lavori e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e di provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni sociali a favore del personale

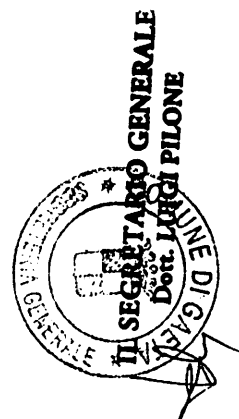

11/11/2013
 11/11/2013
 11/11/2013

impiegato nella detta esecuzione.

ART. 8) La risoluzione di eventuali controversie, sorte nell'esecuzione del lavoro, sarà deferita alla Magistratura ordinaria. Per tutto quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni, regolamenti e leggi in vigore ed applicabili in materia di OO.PP..

ART. 9) Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto le parti si riportano alle norme contenute nel capitolato appalti ed opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DPR n.1063/62.

ART. 10) Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione, senza diritto di rivalsa che saranno prelevate dal deposito di € 641,01 all'uopo effettuato, in favore della tesoreria Comunale presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Gaeta, salvo conguaglio, in atti al prot. n. 39638 del 09/09/2014.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio





2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

ART. 11) La Ditta assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010. Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in difformità di quanto previsto dal comma 8 art.3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

ART. 12) A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Ditta "Appalti e Servizi S.r.l.".

ART. 13) L'Appaltatore, con nota in atti al prot. n. 39638 del 09/09/2014, a garanzia della perfetta esecuzione delle opere ha presentato quietanza del premio della polizza RCT n. 100201093 della Società Groupama Assicurazioni SPA - Agenzia di Gaeta del 14/07/2014, polizza fidejussoria n. 00A0457743 con scadenza il 05/09/2015, rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni SPA - Agenzia N. di N116 di Gaeta - da svincolarsi dopo l'esecuzione delle



opere previa relazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 14) Al pagamento si provvederà in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'approvazione dello stato finale da parte del direttore dei lavori.


ART. 15) L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere, per negligenza o fatto imputabile all'Impresa, sarà commisurata una penale giornaliera pari ad 1/1000 dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 145 del DPR n. 207/2010. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento dell'impresa.

Art. 16) Ai sensi dell'art.137 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., formano parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- computo metrico estimativo comprensivo dell'elenco dei prezzi unitari;
- le polizze di garanzia.


Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto il Computo metrico estimativo comprensivo dell'elenco prezzi, in virtù della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.10.2012 n. 4536 (Allegato A).

Art. 17) Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della

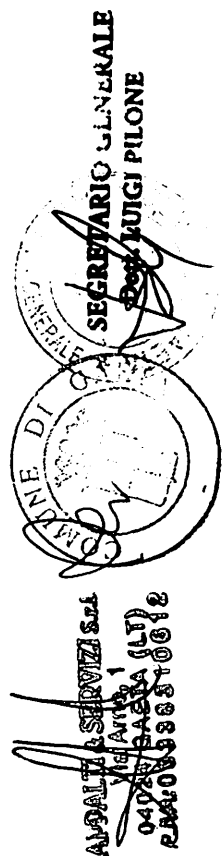

Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2° che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, il cui contenuto viene determinato ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/200, viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo




di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 14 fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Arch. Roberto Guratti)
(firma autografa)




SOCIETA' APPALTI E SERVIZI SRL
(Amm. Unico Sig. Marco Crocco)
~~Arch. Roberto Guratti~~
~~04024 GAETA (LT)~~
~~08538310012~~
(firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luigi Pilone)
(firma autografa e digitale)

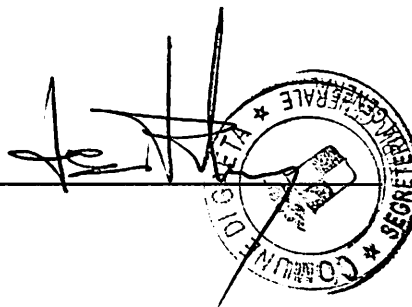

Io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs.vo n. 82/2005.

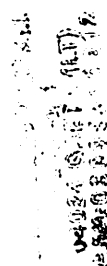

Comune di Gaeta
Provincia di Latina

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione Villa Traniello - Opere di Manutenzione Straordinaria Muretto su Lungomare Giovanni Caboto

COMMITTENTE: Comune di Gaeta

Data, ~~17/06~~ 17/06/2014

IL TECNICO

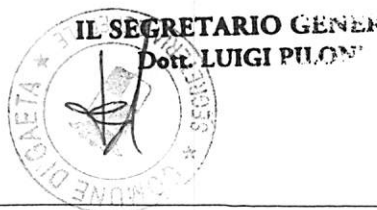

APPALTI & SERVIZI s.r.l.
Via Arco 1
04024 GAETA (LT)
P. IVA 03883431081

Num.Ord. TARJFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01.02.018	Rimozione della copertina dei muretti parapetti, in massello di qualsiasi lunghezza di larghezza fino a 80 cm e spessore fino a cm 40 compresa la smuratura, la pulizia, la numerazi ... lungo le pertinenze idrauliche in luoghi idonei indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere per il successivo reimpiego copertina muretto		77,50			77,50		
	SOMMANO m					77,50	19,78	1'532,95
2 A03.01.002.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni demolizione muretto esistente		77,50	0,500	0,850	32,94		
	SOMMANO mc					32,94	91,35	3'009,07
3 A03.01.004.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico demolizione per asportazione radici marciapiedi	8,00	8,00 82,10	0,500 0,600	0,500 0,500	16,00 24,63		
	SOMMANO mc					40,63	68,50	2'783,16
4 A03.01.015.i	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iscarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm Demolizione pavimentazione in porfido		82,10	1,000		82,10		
	SOMMANO mq					82,10	12,39	1'017,22
5 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto per pozzetti per collegamento pozzetti raccolta acqua piovana *(lung.=37,5+10+2,5)*(H/peso=(1,3+1,1)/2) collegamento lato bar	12,00	77,50 0,40	0,700 0,400	0,300 0,400	16,28 0,77		
	SOMMANO m³		50,00 10,00	0,400 0,400	1,200 0,300	24,00 1,20		
						42,25	15,13	639,24
6 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille allaccio collettore acque piovane su strada		8,00	0,600	1,400	6,72		
	SOMMANO m³					6,72	108,37	728,25
06.01.003.d	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro							
	A RIPIORTARE							9'709,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'709,89
	necessario per dare un'opera eseguita a per ... e, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C28/35 - Rck 35 N/mm ² calcestruzzo per fondazione massetto fondazione pavimentazione		82,10 82,10	0,700 0,600	0,350 0,200	20,11 9,85		
	SOMMANO mc					29,96	128,74	3'857,05
8 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 Cavidotto per illuminazione	1,00	82,10			82,10		
	SOMMANO m					82,10	5,99	491,78
9 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 vari	2,00	82,10			164,20		
	SOMMANO m					164,20	4,91	806,22
10 D12.02.001.b	Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,60 a 0,80 m ³ per nuovi pali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,31	342,62
11 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm ispezione Cavidotti e acque bianche pubblica illuminazione					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	50,32	603,84
12 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ispezione Cavidotti e acque bianche pubblica illuminazione					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	81,61	979,32
13 B02.01.007.a 02	Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con miscela libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitari ... gio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 125 mm lato bar	10,00				10,00		
	SOMMANO m					10,00	13,47	134,70
	A RIPORTARE							16'925,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'925,42
14 B02.01.007.a .04	Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitari ... gio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 160 mm (lung.=37,5+10+2,5)		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	18,84	942,00
15 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo scavi condutture acque bianche *(par.ug.=(34,25/3))	11,42				11,42		
	SOMMANO m³					11,42	2,36	26,95
16 A02.02.001.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego area limitrofa tubazioni acque bianche *(par.ug.=(34,25/3)*2) massicciata pavimentazione	22,83				22,83 17,00		
	SOMMANO m³					39,83	38,44	1'531,07
17 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento armatura fondazione					2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	1,23	2'460,00
18 A09.01.002.a	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere ... d esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con pietrame di recupero, compresa la cernita muratura muro		77,50	0,500	0,500	19,38		
	SOMMANO mc					19,38	197,88	3'834,91
19 A09.01.006.a	Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la rabocatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ... esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero locale	2,00	77,50		0,500	77,50		
	SOMMANO mq					77,50	21,94	1'700,35
20 A09.01.006.c	Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la rabocatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ... i oneri e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte, esclusi i ponteggi: compenso per la sola stilatura giunti	2,00	77,50		0,500	77,50		
	SOMMANO mq					77,50	9,14	708,35
	A RIPORTARE							28'129,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			par.ug.	lung.	l.	RTI	TOTALE
	RIPORTO								28'129,05
21 NP01	Realizzazione di struttura per l'ancoraggio montanti ringhiere da realizzarsi mediante predisposizione su fondazione con posa in opera di elementi in acciaio legati in fondazione e posti a tutta altezza del muretto. Il tutto per consentire il collegamento dei montanti alla sottostante fondazione elementi per l'ancoraggio dei montanti ringhiera SOMMANO cadauno							63,00 63,00	50,00 3'150,00
22 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino copertina di chiusura muro SOMMANO mq		77,50	0,700				54,25 54,25	80,57 4'370,92
23 A15.01.003.d	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta ... tuccature, stilature, sigillature: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale del 15 %) SOMMANO	2,00	77,50	0,700				108,50 108,50	12,09 1'311,77
24 A15.01.010.a .01	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm: lisciato di mola: per pietre tenere a marmi SOMMANO m	2,00	77,50					155,00 155,00	3,36 520,80
25 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 1 [m 77.50] Vedi voce n° 3 [mc 40.63] Vedi voce n° 4 [mq 82.10] vedi voce n°2 *(par.ug.=32,94*1,8) vedi voce n°5 *(par.ug.=42,25*1,2) vedi voce n°6 *(par.ug.=6,72*1,3) a detrarre rinterri *(par.ug.=34,25/3)*1,2) Sommano positivi ton Sommano negativi ton SOMMANO ton				1,80 1,80 1,80 59,29 50,70 8,74 13,70			139,50 73,13 147,78 59,29 50,70 8,74 -13,70 479,14 -13,70 465,44	8,42 3'919,00
26 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili Vedi voce n° 25 [ton 465.44] SOMMANO ton							465,44 465,44	9,00 4'188,96
27 A01.05.032.b	Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastre o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido, compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a A RIPIORTARE								45'590,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'590,50
	cemento, e la stilatura se richiesta: di lastre ad opera incerta marciapiede lato mare SOMMANO mq		82,00	0,600		49,20 49,20	60,50	2'976,60
28 Np03	Fornitura di lastre di porfido ad opera incerta dello spessore 2/4 Vedi voce n° 27 [mq 49.20] SOMMANO mq					49,20 49,20	32,00	1'574,40
29 Np04	Impianto di filodiffusione, comprensivo di cavidotti, cavi schermati, terminali audio, armadio di sicurezza, apparecchio riproduzione audio, cablaggio, minuteria, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante SOMMANO a corpo					1,00 1,00	12'000,00	12'000,00
30 Np05	Sistemazione di panchina i ghisa e legno, con la sostituzione degli elementi n legno deteriorati, compreso di scartavetratura del legno, impregnante, verniciatura, sostituzione di ... ola d'arte. Il lavoro potrà essere effettuato in loco o presso officina specializzata in caso di intervento particolare. SOMMANO cadauno					38,00 38,00	215,00	8'170,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'311,50
	TOTALE euro							70'311,50
	Data, 17/06/2014 Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							

SCONTO APPLICATO SUI PREZZI DI CORPO/PARL A 32,00%

APPALTI & SERVIZI SRL

Via Arno, 1

04024 GAETA (LT)

PAN03336310612